


A quality product by

ALL | LIGHT

Monteringsvejledning for LED Downlight DL990

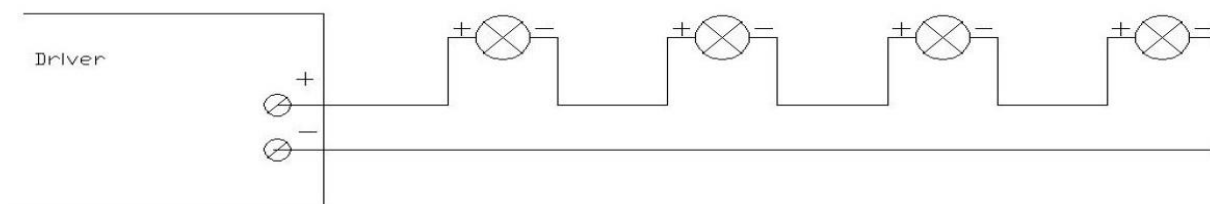

DL990 skal serieforbindes, som vist på tegning. Den må IKKE parallelforbindes.

For teknisk support, kontakt Johnny fra ALL-Light på 29800217 / jh@all-light.dk

Der skal holdes 1mm luft til isolering

Skal monteres med 700mA driver i henhold til mærkningen

Specifikationer for DL990

Type / Mærkning	Størrelse	Hulmål	Højde	Tilslutning	Watt	Tæthed
DL990	ø35mm	32mm	35mm	700mA	3W	IP44

Øvrige forhold

Denne spot kan monteres direkte i isolering og overdækkede udendørs områder.

Sikkerhedsafstanden til belyste arealer er 0,5 meter.

Tilledningen skal være dobbeltisoleret, godkendt til 60 grader.

Må kun installeres af autoriseret elinstallatør. Såfremt sikkerhedsafstande til isolering samt de øvrige forhold i vejledningen, ikke overholdes, bortfalder enhver reklamationsret.

Design, udformning, og konstruktion er beskyttet. Forsøg på at kopiere eller efterligne denne spot, vil medføre erstatningskrav.